

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
Херсонський політехнічний коледж

Ministry of Education & Science of Ukraine
Odessa National Polytechnic University
Kherson Polytechnic College

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ**

**INFORMATION TECHNOLOGIES
IN EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

PRINTED SCIENTIFIC WORKS

Випуск 4(5)

Edition № 4(5)

Одеса – Odessa

Наука і техніка – 2013 – Science and technique

УДК 004:378;658:5

ББК 32.81:74

I-74

Свідоцтво про державну реєстрацію ХС № 648/299 Р від 18.03.2013 р.

Друкується за рішенням Вченої ради Одеського національного політехнічного університету, протокол №1 від 30.08.2012 р.

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Оборський Г.О. д.т.н., проф., гол. редактор,
Антощук С.Г. д.т.н., проф., Вайсман В.О. д.т.н., проф.,
Гогунський В.Д. д.т.н., проф., Кошкін К.В. д.т.н., проф.,
Любчик Л.М. д.т.н., проф., Скатков О.В. д.т.н., проф.,
Становський О.Л. д.т.н., проф., Тонконогий В.М д.т.н., проф.,
Філіппова С.В. д.екон.н., проф., Носов П.С. к.т.н.,
Яковенко О.Є. к.т.н., доц., заст. гол. редактора.

- I-74 Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових праць [Текст]. — Вип. 4(5) — О.: АО Бахва, 2013.—240 с. — мов. укр., рос.,англ.

Комп'ютерну версію надрукованих матеріалів можна отримати на web-сайті <http://sbornik.college.ks.ua>

В збірник включено наукові праці за секціями:

Автоматизація і комп'ютерні технології

Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення

Математичні методи в механіці, економіці, екології

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках

Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах

Сучасні системи автоматизованого проектування

Технології, матеріали, транспорт і логістика

Управління, автоматизація і довколишнє середовище

Управління проектами та якістю

Штучний інтелект. Інтелектуальні системи

ISSN 2307-4752 (Print)


ISSN 2307-4760 (Online)

© Одеський національний політехнічний університет

© Odessa National Polytechnic University

структурной отказоустойчивости сложных технических систем с на- груженным резервированием.....	108
А.Л. Становский, И.В. Прокопович, М.А.Духанина. Неразрушаю- щий метод измерения плотности фрагментов песчаных литейных форм	116
Л.В. Бовнегра, Ю.В. Шихирева, А.В. Шмареев. Измерение парамет- ров внутренних тепловых процессов по инфракрасным видеопотокам от поверхности детали.....	123
М.А. Голофеева Метод исследования параметров качества изделий из синтеграна.....	131
А.В. Скатков. Комплементарное детектирование атак в телекоммуни- кационных системах критического применения.....	136
П.С. Носов, В.В. Панов, О.Є. Яковенко. 3D моделювання конструкції стомійних пластини з індивідуальною геометрією контакту.....	147
В.В. Коленко, О.В. Нарожний. Практичні оцінки стійкості систем.....	154
К.С. Ткаченко. Обучение алгоритму проверки и диагноза комбинаци- онных схем, проектируемых на элементах И-НЕ.....	159
С.О. Якушенко, П.С. Носов. Проектні розрахунки та 3D моделювання двигунів внутрішнього згоряння у САПР Delcam PowerShape 2013.....	165
С.О. Якушенко, О.М. Сорокін, В.О. Костенко. Автоматизоване прое- ктування міських станцій технічного обслуговування.....	180
А.М. Будяцький, П.С. Носов, А.Г. Роздобудько, I.В. Моцьо. 3D мо- делювання установки наплавлення для відновлення валів автомобіль- них двигунів.....	186
М.С. Сафонов, В.Д. Яковенко, Г.Ф.Сафонова. Розповсюджені недоліки та проблеми інформатизації в навчальних закладах.....	192
А.О. Білощицький, В.Д. Гогунський. Наукометричні бази та індикатори цитування наукових публікацій.....	198
И.А. Носова, Л.Г. Хает. Процессы формирования корпоративной куль- туры студенческой группы.....	204
А.М. Дудніков. Організаційні особливості впровадження кредитно- модульної системи у Херсонському політехнічному коледжі.....	212
А.Ф. Сафонова. Проведение интегрированных занятий по математике как один из способов реализации связей с будущей специальностью студентов колледжа.....	220
О.А. Андрющенко. Самостійна робота і баланс бюджету робочого ча- су студента.....	228
Алфавітний показчик авторів.....	233

УДК 621.74.08

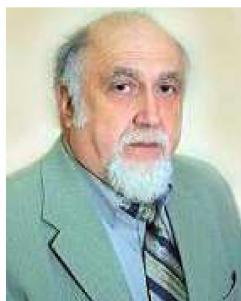

А.Л. Становский,
д.т.н., профессор,
Одесский национальный
политехнический
университет
e-mail: stanovsky@mail.ru



И.В. Прокопович,
к.т.н., доцент,
Одесский национальный
политехнический
университет
e-mail:
igor.prokopovich@gmail.com



М.А. Духанина,
магистр,
Одесский национальный
политехнический
университет
e-mail: marianna.dukhanina
@gmail.com

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ФРАГМЕНТОВ ПЕСЧАНЫХ ЛИТЕЙНЫХ ФОРМ

**А.Л. Становский, И.В. Прокопович,
М.А. Духанина.** Неразрушающий метод измерения плотности фрагментов песчаных литьевых форм. Показано, что измерения плотности гетерогенной песчаной формы невозможны без ее разрушения. Предложенный метод косвенного измерения плотности, состоит в определении емкости конденсатора, у которого в качестве обкладок используется металлическая формовочная оснастка, а в качестве заполнителя пространства между обкладками - измеряемый фрагмент формы.

Систематический мониторинг плотности литьевых форм в целом либо отдельных ее участков затруднен из-за отсутствия эффективных методов такого контроля без разрушения формы. Действительно, от соотношения плотностей различных плотностей различных участков формы во многом зависит интенсивность процессов тепломассообмена в последней, а следовательно, и качество отливок [1]. К сожалению, когда форма изготовлена, невозможно без разрушения измерить плотность ее фрагментов, что резко ограничивает возможности постоянного мониторинга всех форм на литьевом конвейере. Метод, предложенный в данной работе, заключается в непосредственном измерении электрической емкости конденсатора, обкладки которого являются составной частью оснастки, в которой форма получена. Такой подход позволяет обеспечить стабильные геометрические параметры конденсатора и высокую точность измерений.

**A.L. Stanovsky, I.V. Prokopovich,
M.A. Dukhanina.** Non-destructive method for measuring the density of fragments of sand molds. It is shown that the measurement of sand density heterogeneous forms possible without destroying it. We propose a method of indirect measurement of density, which consists in determining the capacity of the condenser, which is used as the metal plates forming equipment, and as a filler space between the plates - as measured by fragment shape.

Емкость плоского конденсатора определяется зависимостью [2]:

$$C = \epsilon \epsilon_0 S H_M^{-1}, \quad (1)$$

где: ϵ – диэлектрическая проницаемость среды;

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12};$$

S – площадь обкладок конденсатора;

H_M – расстояние между обкладками конденсатора.

Для конкретного конденсатора значения величины S и H_M суть постоянные, и имеет место однозначная зависимость между его емкостью и диэлектрической проницаемостью пространства между его обкладками. Если материал, заполняющий пространство неоднороден и представляет собой многофазную систему, то значение ϵ будет зависеть от диэлектрической проницаемости всех фаз и процентного (массового) их соотношения [3].

Если в качестве примера заполнителя промежутка между пластинами конденсатора рассматривать участок оболочковой формы, суммарная диэлектрическая проницаемость последней будет определяться проницаемостью воздуха, связующей смолы и наполнительного песка (т.е. величинами постоянными в пределах данного эксперимента) и соотношение масс перечисленных компонентов, т.е. в конечном итоге, плотностью данного участка формы.

Для тарировки измерительного прибора непосредственно в размерности плотности ($\text{кг}/\text{м}^3$) для конкретных смесей и конкретных условий измерения была изготовлена калибровочная установка (рис. 1), которая состояла из конденсатора с параметрами: $S = 0,00282 \text{ м}^2$; $H_M = 0,02 \text{ м}$; моста переменного тока с точностью измерения емкости до $10^{-15} \Phi$ и жестких соединительных проводов. Обкладки конденсатора съемные, расстояние между ними поддерживалось постоянным с помощью фторопластовой скобы. Формирование, спекание и охлаждение до комнатной температуры образцов производилось непосредственно в обкладках, как части горячего ящика.

Емкость такой установки складывается из входной емкости измерительного прибора $C_{\text{вх}}$, емкости соединительных проводов $C_{\text{пр}}$ и собственно емкости плоского калибровочного конденсатора C_k :

$$C_y = C_{\text{вх}} + C_{\text{пр}} + C_k \quad (2)$$

Значения $C_{\text{вх}}$ и $C_{\text{пр}}$ являются постоянными для конкретного исследования и определяются непосредственным измерением при снятом конденсаторе. Перед проведением вычислений величину $C_{\text{вх}}+C_{\text{пр}}$ вычитали из измеренного значения C_y .

Для построения расчетной номограммы изготовили 100 образцов, плотности которых изменялись от $d_{\min}=1267 \text{ кг}/\text{м}^3$ до $d_{\max}=1626 \text{ кг}/\text{м}^3$.

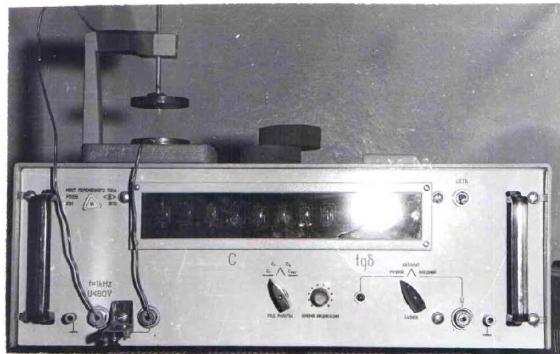


Рис. 1. Калибровочная установка для построения зависимости емкости конденсатора от плотности оболочковой литейной формы

В таблице 1 представлены значения плотностей полученных образцов и вычисленные по формуле (2) емкости калибровочного конденсатора, в котором при измерении образцы выполняли роль диэлектрика.

Обработка полученных данных с учетом конкретных размеров калибровочного конденсатора позволила получить выражение, позволяющее вычислять среднюю плотность исследуемого фрагмента оболочковой формы, если известна емкость измеряющего конденсатора C , а также площадь его обкаток и расстояние между ними H_M :

$$d=93 \cdot 10^{12} CH_M S^{-1} - 774. \quad (3)$$

Достоверность формулы подтверждается практическим совпадением значений C для случаев расчета по формуле (3) при подстановке $d=0$, $S=0,00282$; $H_M=0,02$; расчетом по формуле (1) при подстановке диэлектрической проницаемости воздуха $\epsilon_B=1,00059$ [4] и непосредственным измерением на калибровочной установке при отсутствии между обкатками образца (таблица 2). Оценку погрешности измерения за счет нарушения конфигурации конденсатора осуществляли отдельно по двум параметрам взаимного расположения обкаток.

Процент ошибки при неточности в установке расстояния между обкатками H_M на величину ΔH_M определяли по формуле:

$$\frac{\Delta C}{C} (\%) = \frac{100 \Delta H_M}{H_M + \Delta H_M}, \quad (4)$$

а процент ошибки измерения от взаимной непараллельности обкладок по формуле:

$$\frac{\Delta C}{C} (\%) = 100 \left(1 - \int_{-l/2}^{l/2} \frac{dx}{H_M + x \operatorname{tg} \alpha} \right) = 100 \left(1 - \frac{H_M \operatorname{ctg} \alpha}{l} \ln \frac{2H_M + l \operatorname{tg} \alpha}{2H_M - l \operatorname{tg} \alpha} \right), \quad (5)$$

где: l – размер обкладки в плоскости перекоса;
 α – угол между обкладками.

Таблица 1

Залежність емкості калибровочного конденсатора від густини образца

Образец	Параметри образца		Значення показателей	
	$m \times 10^3$, кг	d , кг/м ³	$C_k \times 10^{12}$, Ф	□
Воздух	—	—	1,249	1,00059
1	71,459	1267	3,130	2,50831
2	71,966	1276	3,148	2,52274
3	76,760	1361	3,262	2,61410
4	76,930	1364	3,296	2,64134
5	77,042	1366	3,301	2,64535
6	78,001	1383	3,333	2,67099
7	78,565	1393	3,375	2,70465
8	79,073	1402	3,391	2,71747
9	79,862	1461	3,420	2,74071
10	81,216	1440	3,425	2,74710
11	81,329	1442	3,430	2,74873
12	81,667	1448	3,451	2,76556
13	83,867	1487	3,486	2,79360
14	84,544	1499	3,509	2,81204
15	85,390	1514	3,541	2,83768
16	86,292	1530	3,575	2,86493
17	87,533	1552	3,602	2,88656
18	89,056	1579	3,631	2,90980
19	90,127	1598	3,688	2,95548
20	91,706	1626	3,773	3,02360

Рассчитанные по формулам (4) и (5) погрешности при стандартных допусках на размер H и угол α даже по шестому классу точности не превосходят 2 – 3%.

Таблица 2

Ошибки измерения емкости различными методами

Условие определения	По формуле (1)	По формуле (3)	Измерение
Значение C , Ф	$1,173 \cdot 10^{-12}$	$1,248 \cdot 10^{-12}$	$1,186 \cdot 10^{-12}$
% ошибки	–	6,0	1,1

На рисунку 2 показана схема измерения емкости фрагментов армированной оболочковой формы, образующих вместе с нижними гранями ребер и металлической моделью плоский конденсатор. Взаимное расположение модели и опоки с ребрами строго фиксировалось с помощью штырей. Между модельной плитой и опокой помещали диэлектрическую прокладку. Предварительно для каждого опыта измеряли значения $C_{\text{вх}}$ и $C_{\text{пр}}$ системы, которые учитывали в последующих расчетах.

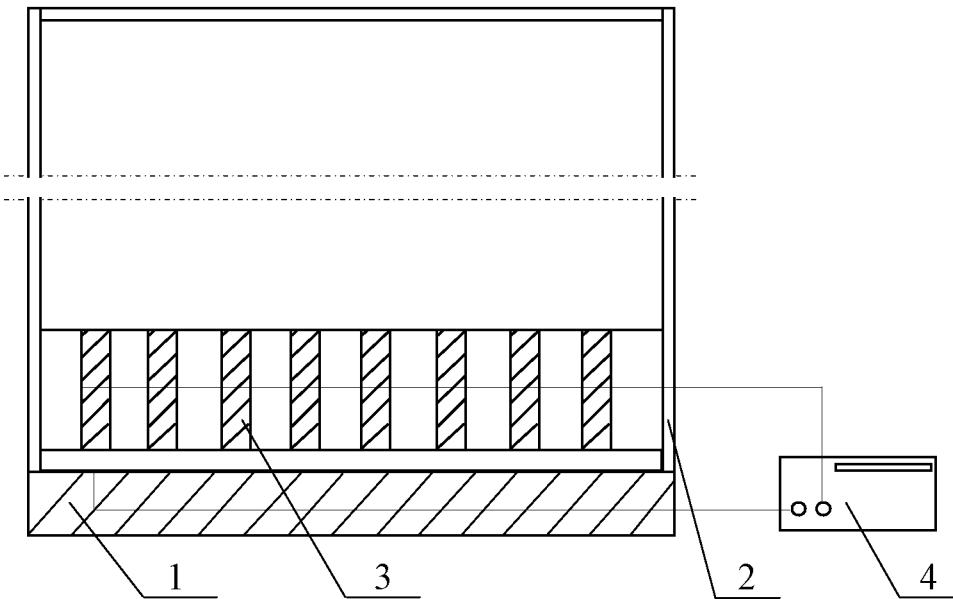


Рис. 2. Схема измерения емкости фрагментов металлооболочковой формы в оснастке: 1 – модель; 2 – бункер; 3 – ребро;
4 – измерительный мост

Плотность для каждого отдельного случая рассчитывали по номограмме (рис. 3). Для этого на осях H и S откладывали соответствующие значения H_1 и S_1 , а на оси C – измеренное значение C_1 . На пересечении линии H_1C_1 с осью P находили точку P_1 . Затем проводили прямую P_1S_1 и продолжали ее до пересечения с осью d . Точка пересечения и определяет плотность данной формы (или участка). При построении номограммы использовали методику, изложенную в [5].

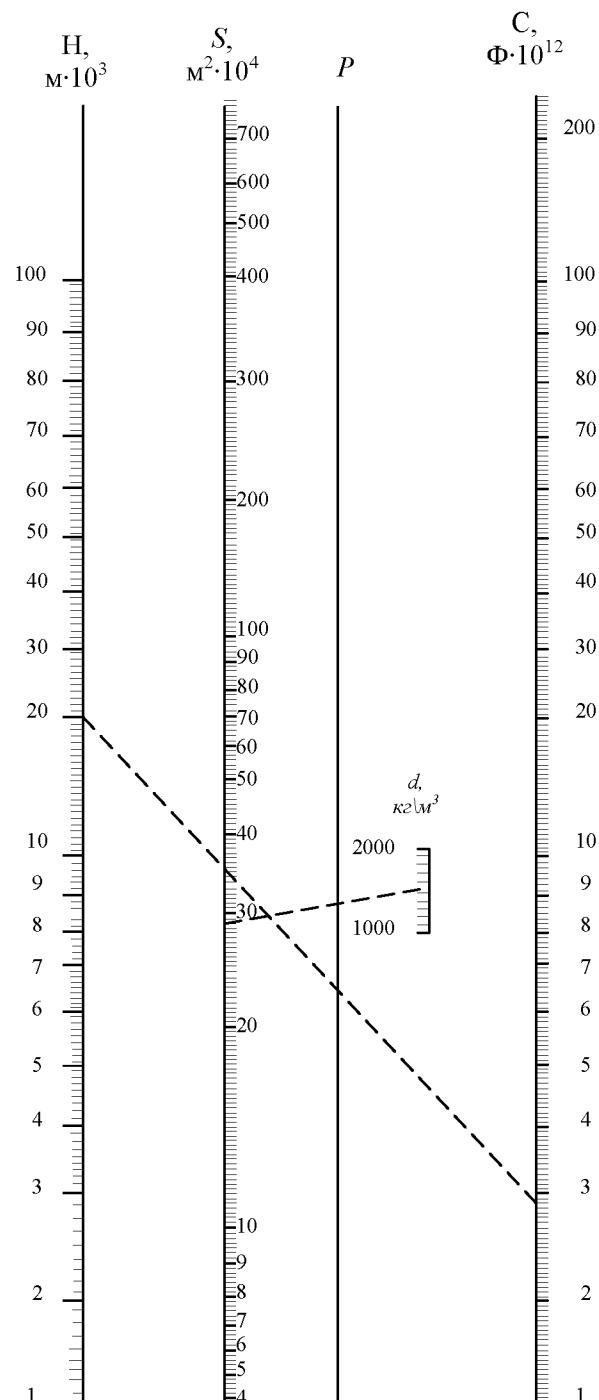


Рис. 3. Номограмма для расчета плотности оболочковых форм

© А.Л. Становский, И.В. Прокопович., М.А.Духанина, 2013

Література

1. Дорошенко, С.П. Получение отливок без пригара в песчаных формах / С.П. Дорошенко, В.Н. Дробязко, К.И. Ващенко – М.: Машиностроение, 1978. – 208 с.
2. Справочник машиностроителя. Том 2. – М: Машгиз, 1961. – 740 с
3. Потапов, А.И. Неразрушающий контроль конструкций из композиционных материалов/ А.И. Потапов, Ф.П. Пеккер – Л.: Машиностроение, 1977. – 202 с.
4. Кошкин, Н.И. Справочник по элементарной физике/ Н.И.Кошкин, М.Г. Шишкевич – М.: Наука, 1976. – 256 с.
5. Становский, А.Л. Неразрушающий контроль плотности оболочковых форм / А.Л. Становский, Ф.Д. Оболенцев, Ю.А. Селиванов // Известия вузов. Черная металлургия. – 1978. – № 6. – С. 12 – 15.

Наукове видання
**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОСВІТІ, НАУЦІ ТА ВИРОБНИЦТВІ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**Випуск 4(5)
2013**

Автоматизація і комп'ютерні технології
Актуальні проблеми науки та освіти: теорія, практика, сучасні рішення
Математичні методи в механіці, економіці, екології
Метрологія, стандартизація та сертифікація
Нові інформаційні технології в освіті та природничо-математичних науках
Розвиток соціально-економічних систем в трансформаційних умовах
Сучасні системи автоматизованого проєктування
Технології, матеріали, транспорт і логістика
Управління, автоматизація і довколишнє середовище
Управління проектами та якістю
Штучний інтелект. Інтелектуальні системи

Відповідальні за випуск: О.Є. Яковенко, П.С.Носов

*Видано в авторській редакції
з наданого оригінал-макету*

Підписано до друку 15.11.13. Формат 60×84/8. Ум. друк.арк. 15,86.
Обл.-вид. арк. 9,61 Наклад 300 пр. Зам. № 1786.

Видавництво «Наука і техніка»
(свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1196 від 15.01.2003)
65044, Україна, м. Одеса, просп. Шевченка, 1 тел.(+48)734-86-40

Віддруковано в друкарні видавництва АО БАХВА
(свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 145 від 11.08.2000)
65044, Україна, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, корп.5
тел./факс (+48) 777-43-50, e-mail: mail@bahva.com,
www.bahva.com, www.vuzkniga.ua